

Daugiau nei matyti iš pirmo žvilgsnio.

## LEDVANCE™ Polybar

Kartais reikalinga, kad šviesa būtų subtili, bet efektyvi, pavyzdžiui, tolygiai apšviečiant darbo paviršius arba stilingai pabrėžiant ekspoziciją. Modulinė LEDVANCE™ Polybar sistema puikiai atitinka abu šiuos reikalavimus. Yra trijų ilgių šviestuvai, kurie gali būti derinami ir pritaikomi, kuriant juostinį apšvietimą, kuris yra pakankamai universalus, kad patenkintų konkretaus pritaikymo reikalavimus.



### Specialios funkcijos:

- Šviestuvai yra trijų ilgių 250 mm (6 W), 500 mm (12 W), 750 mm (18 W)
- Modulinė sistema juostiniam apšvietimui iki 20 metrų ilgio instaliacijai įrengti, jungimas - serijinis
- Vidutinė tarnavimo trukmė 50000 valandų
- Šviestuvai su OSRAM OSOLON® 80°
- Kryptinis ir efektyvus apšvietimas, kurio spindulio kampas yra 80°
- Patogus tvirtinimas

- Tiesioginis jungimas į 220V/230V maitinimo tinklą, šviestuvus su jungikliu


### Pritaikymo sritys:

- Lentynų, parduotuvės vitrinų apšvietimui;
- Paslėptam karniziniam apšvietimui;
- Lubų ar sienų nišų apšvietimui.

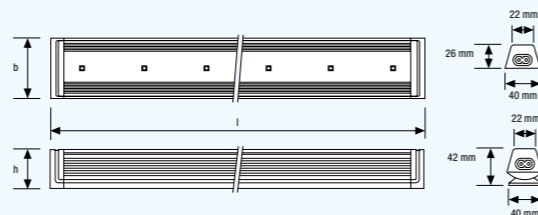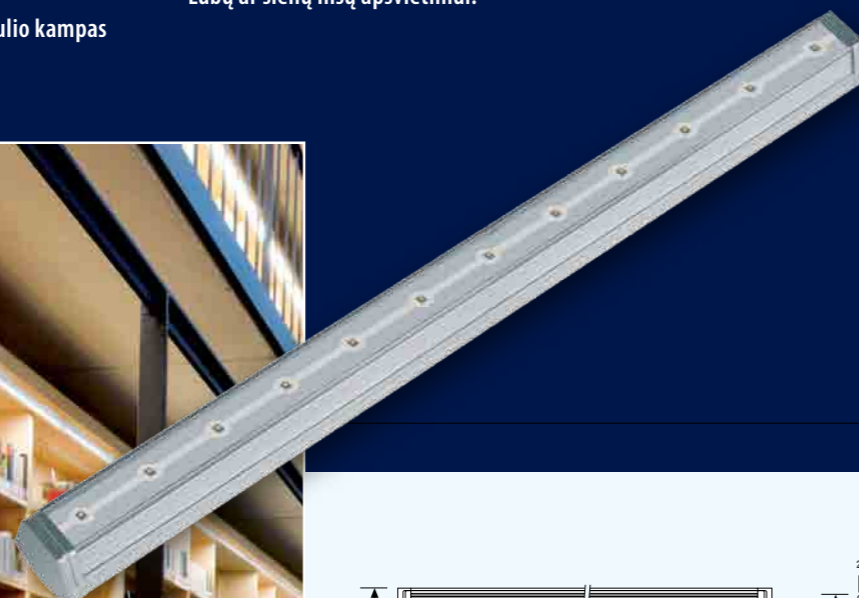

Gaminio pavadinimas	Gaminio numeris	Spalva	Šviesos srautas (lm)*	Galia (W)*	l (mm)*	b (mm)*	h (mm)*
<b>LEDVANCE™ Polybar - šiltai balta</b>							
S 830 L80	4008321963338	aliuminio pilka	300	6	250	40	26/42
M 830 L80	4008321963345	aliuminio pilka	600	12	500	40	26/42
L 830 L80	4008321962386	aliuminio pilka	900	18	750	40	26/42
<b>LED VANCE™ Polybar - neutrali balta</b>							
S 840 L80	4008321962393	aliuminio pilka	300	6	250	40	26/42
M 840 L80	4008321962409	aliuminio pilka	600	12	500	40	26/42
L 840 L80	4008321962416	aliuminio pilka	900	18	750	40	26/42
<b>LED VANCE™ Polybar - šaltai balta</b>							
S 854 L80	4008321962423	aliuminio pilka	300	6	250	40	26/42
M 854 L80	4008321962430	aliuminio pilka	600	12	500	40	26/42
L 854 L80	4008321962447	aliuminio pilka	900	18	750	40	26/42

\* Visi techniniai parametrai galioja visam šviestuvų komplektui. Turint omenyje sudėtingą šviesos diodų gamybos procesą, aukščiau pateiktos tipinės techninių LED parametrų reikšmės yra tik statistiniai duomenys, kurie nebūtinai atitinka faktinius atskirų produktų techninių parametrų duomenis; atskirų produktų reikšmės gali skirtis nuo tipinių reikšmių.

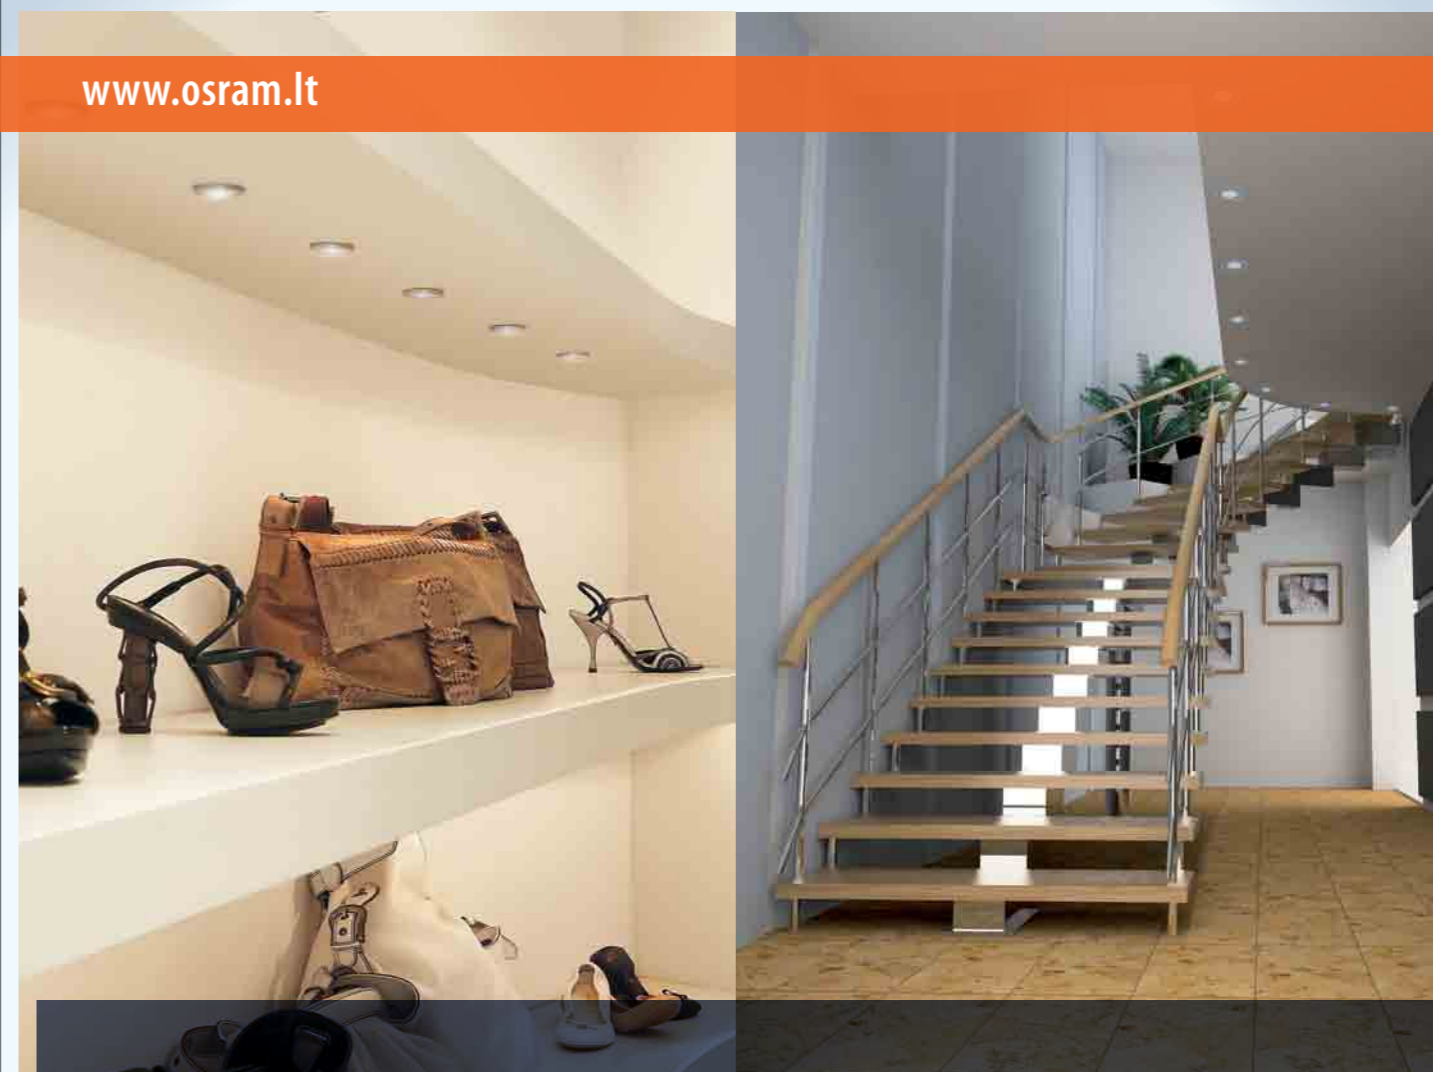

## OSRAM LED ŠVIESTUVAI


LEDVANCE™ DOWNLIGHT S  
LEDVANCE™ DOWNLIGHT M, L ir XL  
LEDVANCE™ Polybar

## LEDVANCE™ DOWNLIGHT S šviestuvai


LEDVANCE S šviestuvai su šviesos diodais montuojami balduose, sienų nišose ar pakabinamose lubose yra itin nedidelės formos ir tinkami pakeisti 20W halogenines lemputes.

Mažas šviestuvų aukštis (tik 68 mm) leidžia juos montuoti lentynose, o viršutinė lentynos pusė išlieka visiškai tinkama naudoti tuo atveju, jeigu laidai įrengti lentynos viduje.

Žiedų spalva - balta arba aliuminio pilka. Šviestuvai jungiami tiesiogiai į 220V/230V elektros maitinimo tinklą. LEDVANCE™ DOWNLIGHT S šviestuvai su Osram OSLON šviesos diodais.

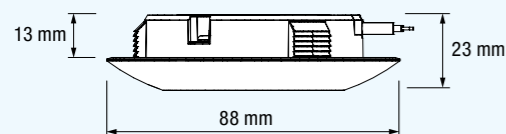

Gaminio pavadinimas	Gaminio numeris	Spalva	Šviesos spalvos temperatūra (K)	Šviesos srautas (lm)	Šviesos stipris (cd)	Galia (W)
<b>LEDVANCE™ DOWNLIGHT S</b>						
830 L80 AL	4008321968623	Aliuminio pilka	3000	325	214	6,5
830 L80 WT	4008321968630	Balta	3000	325	214	6,5
840 L80 AL	4008321968647	Aliuminio pilka	4000	325	214	6,5
840 L80 WT	4008321968654	Balta	4000	325	214	6,5

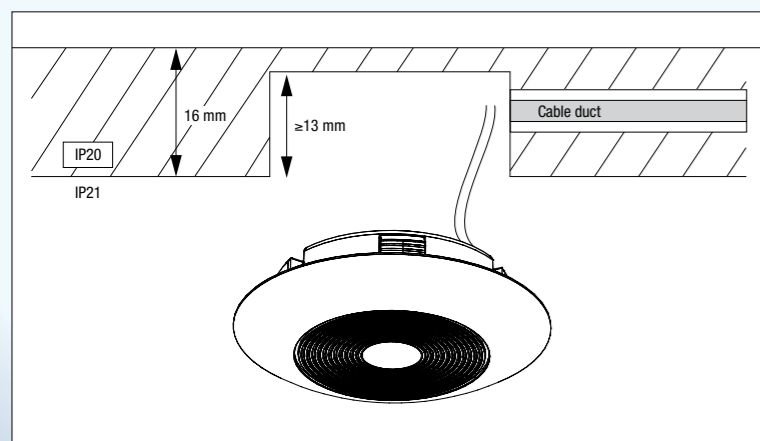


## LEDVANCE™ DOWNLIGHT M, L ir XL

LEDVANCE M, L, XL šviestuvai su šviesos diodais pasižymi ilga tarnavimo trukme, mažomis elektros energijos sąnaudomis ir yra puiki alternatyva šviestuvams su kompaktinėmis liuminescencinėmis arba halogeninėmis lemputėmis. Efektyvus šilumos valdymas ir aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgą, iki 50 000 valandų, tarnavimo trukmę. LEDVANCE™ DOWNLIGHT M šviesos srautas yra kaip halogeninės 50 W lemputės, keičiama šviesos spindulio kryptis 20°.

LEDVANCE™ DOWNLIGHT L pakeičia "downlight" tipo šviestuvus su 1x18W ar 1x26W kompaktinėmis liuminescencinėmis lempomis arba šviestuvus su kaitrine 100W lempute.

LEDVANCE™ DOWNLIGHT XL pakeičia "downlight" tipo šviestuvus su 2x26W kompaktinėmis liuminescencinėmis lempomis. Integruotas maitinimo šaltinis, tiesioginis jungimas į 230 V įtampos tinklą.

LEDVANCE™ DOWNLIGHT M, L, XL šviestuvai su Osram OSLON šviesos diodais.

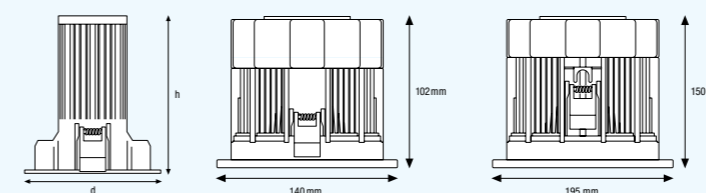

Gaminio pavadinimas	Gaminio numeris	Spalva	Šviesos spalvos temperatūra (K)	Šviesos srautas (lm)	Valgustugevus (cd)	Galia (W)	Spindulio kampas°
<b>LEDVANCE™ DOWNLIGHT M</b>							
830 L12 WT	4008321968661	Balta	3000	700	7408	13,5	12
830 L36 WT	4008321968678	Balta	3000	700	1636	13,5	36
840 L12 WT	4008321968685	Balta	4000	700	7408	13,5	12
840 L36 WT	4008321968692	Balta	4000	700	1636	13,5	36
<b>LEDVANCE™ DOWNLIGHT L</b>							
830 L60 WT	4008321968753	Balta	3000	1000	930	18	60
830 L100 WT	4008321968760	Balta	3000	1000	345	18	100
840 L60 WT	4008321968777	Balta	4000	1000	930	18	60
840 L100 WT	4008321968784	Balta	4000	1000	345	18	100
<b>LEDVANCE™ DOWNLIGHT XL</b>							
830 L60 WT	4008321968821	Balta	3000	1600	1488	32	60
830 L100 WT	4008321968838	Balta	3000	1600	552	32	100
840 L60 WT	4008321968845	Balta	4000	1600	1488	32	60
840 L100 WT	4008321968852	Balta	4000	1600	552	32	100

